


SUPERTAK YAP 500

Underlagstäckning med klisterkant

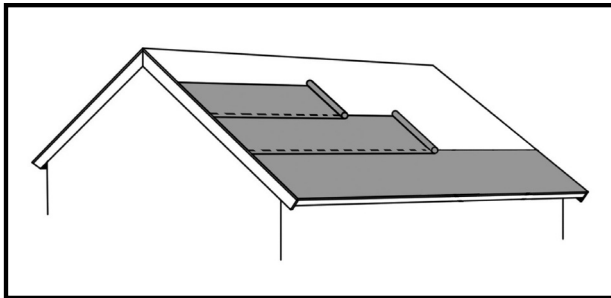

TJB Supertak YAP 500 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning.

Den nya moderna högkvalitativa underlagstäckningen för träunderlag som ersätter traditionell papp. Med frilagd kant och bitumenklisterkant.

Med sina unika egenskaper ger den maximal täckning under såväl betongtakpannor, tegelpannor, bandtäckt plåt, takplåt som ytpapp.

TJB Supertak YAP 500 kan användas som underlagstäckning ner till 10° taklutning.

Säkrare – TJB Supertak YAP 500 är uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med asfalt. En sida är belagd med en stark och smidig filt av polypropen som gör den halksäker. Den andra sidan är belagd med fin sand.

Lättare – Väger endast en fjärdedel av traditionell takpapp. Enklare upplastning på taket med rullar som väger 12,5 kg/st.

Snabbare – TJB Supertak YAP 500 rymmer mer än dubbelt så mycket per rulle än vanlig takpapp. Färre och bredare våder kapar monterings tiden med 40%. Mekanisk infästning med klammer snabbar på läggningstiden ytterligare.

Tätare – Färre skarvar och bredare våder. TJB Supertak YAP 500 kan spikas eller häftas. Den mekaniska infästningen som görs i den frilagda kanten måste täckas av överlappande våd med klisterremsan och ger då en tät och läckagesäker skarv.

Teknisk Information

Användningsområde:	För underlagstak av trä, tex. råspont.
Stomme:	Polyesterfiberfilt
Asfalt:	Oxiderad asfalt
Ytbeläggning:	Polypropenväv och fin sand
Vikt:	500 g/m ²
Tjocklek:	0,65 mm
Bredd:	1 m
UV-resistent:	2 månader
Mekanisk infästning:	Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid Klammer min 140/10.

Förpackning

TJB Supertak YAP 500 finns i två storlekar på rullarna.

	25 m ²	/	10 m ²
Art nr:	190010	/	191110
Rullens bredd:	1 m	/	1 m
Rullens längd:	25 m	/	10 m
Rullens vikt:	12,5 kg	/	5 kg
Antal rullar/pall:	33 st	/	67 st

TJB Supertak YAP 500 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning.

Godkännande nr 0198/07.

Produkten är provad och kontrollerad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Certifierad av SITAC i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) enligt 8:22 och 6:5325.



Godkännande
Nr 0198/07

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se