



FOTPLÅTSREMSA

Helklistrad fotplåtsremsa som säkerställer ett vattentätt montage av fotplåt.

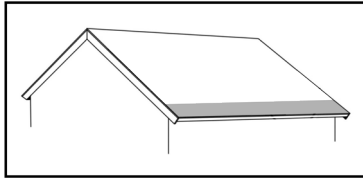

TJB Fotplåtsremsa används för att skydda råspont/skivmaterial mot kondensskador och kapillärt uppträngande fukt mellan fotplåt och underlagstäckning. Bredden 330 mm passar till marknadens olika fotplåtar för fuktsäkert montage. Helklistrad ovansida med stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen samt undersida belagd med PP-väv. Ej svetsbar.

Artikelnummer: 192810

Storlek: 0,33 x 25 m/rulle

Monteringsanvisning TJB fotplåtsremsa.

För ett fuktsäkert montage av fotplåt på underlagstak av råspont och skrivmaterial som effektivt eliminerar risk för fuktskador.

1. Montera fotplåtsremsan längs med takfoten på med klistersidan uppåt genom att fästa med klammer/pappspik längst ovankanten.
2. Tag av skyddsremsan och montera fotplåten som vanligt.
3. Lagg underlagstäckning som vanlig.

Teknisk Information

Användningsområde:	För underlagstak av trä, tex. råspont.
Stomme:	Polyesterfiberfilt
Asfalt:	SBS-modifierad asfalt
Ytbeläggning:	Polyester
Vikt:	1100 g/m ²
Tjocklek:	2 mm
UV-resistent:	12 månader
Mekanisk infästning:	Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid Klammer min 140/10.

Förpackning

TJB Fotplåtsremsa

Art nr:	192810
Rullens bredd:	33 cm
Rullens längd:	25 m
Rullens vikt:	10 kg
Antal rullar/pall:	60 st

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
 fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se