


SUPERTAK UV 1800 Steel

Underlagstäckning med dubbel klisterkant

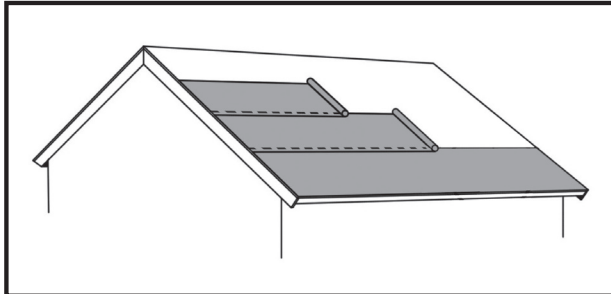

TJB Supertak UV 1800 Steel

Lever upp till marknadens högst ställda krav på underlagstäckning på spikbart/klammerbart underlag ner till 3 graders taklutning.

De båda självklistrande längsgående skarvarna har minskad bygghöjd för att skapa planare överlapp vilket är att föredra vid bandtäckning och andra planplåtstäckningar. Maximal öppetid från täckt yta till färdigt ytskikt är 12 månader.

Produkten är särskilt lämpad under ytskikt av plan plåt samt ofalsade takpannor där UV-instrålning kan förekomma eller i andra kraftigt utsatta miljöer.

TJB Supertak UV 1800 Steel är uppbyggd i tre skikt med en stomme av polyester som är belagd med SBS - modifierad bitumen. Slitytan består av en polyesterväv och undersidan av PP-duk samt de båda självklistrande längsgående skarvarna som har minskad bygghöjd för att skapa en planare överlappning. Hög UV stabilitet och bra halkmotstånd.

- Öppetid max 12 månader.
- Produktegenskaper enligt AMA Hus, JSC.61.
- Godkänd från 3 graders taklutning med dold infästning och 10 graders taklutning vid spikning genom båda lagren.

Teknisk Information

Användningsområde:	För underlagstäckning för planplåt
Stomme:	Polyesterfiberfilt
Asfalt:	SBS-modifierad asfalt
Ytbeläggning:	Polyesterväv
Vikt:	1800 g/m ²
Tjocklek:	0,8-1,3 mm
Bredd:	1 m
UV-resistent:	12 månader
Mekanisk infästning:	Värmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid Klammer min 140/10.

Förpackning

TJB Supertak UV 1800 Steel

Art nr:	192800
Rullens bredd:	1 m
Rullens längd:	12 m
Rullens vikt:	21,6 kg
Antal rullar/pall:	30 st

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
 fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se