


TJB ROLL

Nock- och valmtättningsrulle 300 / 340 mm

Ventilerandenock- och valmtättningsrulle helt i aluminium, som passar alla pannprofiler, 300 mm för vanliga två kupiga pannor samt 340 mm som passar bäst för större profil t.ex. en kupade pannor eller vid valmtätning

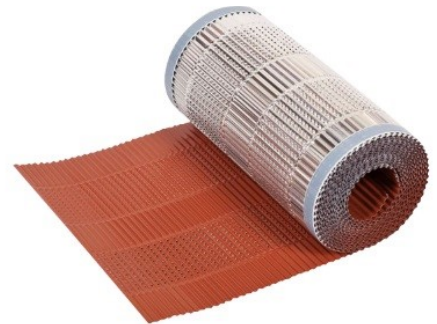

Monteringsanvisning;

För bästa resultat bör takpannorna vara helt torra och dammfria. Vid våta pannor eller lägre montagetemp än +8° använd värme pistol för optimal vidhäftning.

Rulla ut rullen på nockregeln och vik ned lika mycket på båda sidor. Drag bort skyddsremarna vart efter de båda sidorna i tur och ordning formas efter pannans profil genom att med tummarna trycka ned mot vågdal från båda profiltopparna samtidigt.


Kapas med vass kniv.

Artikelinformation:

Roll

112920	300 mm svart	5 m/rulle
112930	300 mm t-röd	5 m/rulle
112950	300 mm grå	5 m/rulle

4 st/kartong



TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59