


BYGGFOLIE

Luft- och ångspärr i ytterväggar, tak & golv

Åldersbeständig polyetenfolie avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv.

Godkänd och P-märkt av RISE enligt BBR avsnitt 6:51, 6:553, 6:531, 6:5325 och BVL 2§ .

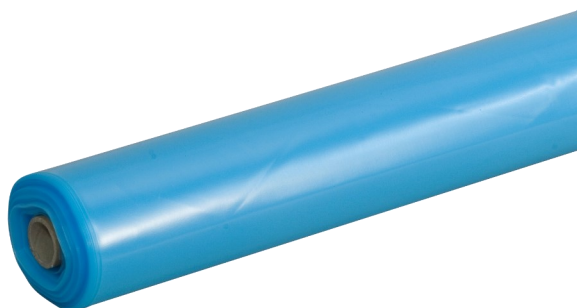

Byggfolien är tillverkad av extruderad LD-polyeten som är värme-, UV- och alkaliestabiliserad. Folien innehåller inga ämnen som är upptagna i KI PRIOguide eller begränsningsdatabas. Produkten är återvinningsbar eller förbränningsbar med koldioxid och vatten som restprodukter.


Teknisk specifikation

Ånggenomgångsmotstånd	3000 x 103 s/m (0,20mm) 2000 x 103 s/m (0,12 mm)
Rivhållfasthet	> 60 N (EN 12310-1)
Brottöjning	> 500 % (EN 12311-2)
Draghållfasthet	> 20 Mpa (EN 12311-2)
Åldringsbeständighet	Minst 50 år



Byggfolie

Artnr:	Specifikation
195001	2,7 x 25 m 0,20 mm
195002	2,7 x 25 m 0,12 mm
195003	2,7 x 12,5 m 0,20 mm
195004	2,7 x 12,5 m 0,12 mm



Nr 142104

Nr 0257/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59