


# KOPPLAD TAKSTEGE

Fast taksteg bestående av Taksteg Universal sammankopplade med länkarmar. Godkänd för fasadhöjd över fyra meter och taklutning över 45° samt för inkoppling av livlina enligt SS-EN 12951:2004.



- Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget.
- Montera infästningsjärn på startsteget samt på det översta steget enligt följande alternativ:  
**25 mm läkt:** Träd ett nedåtvänt infästningsjärn på stegets båda byglar och skruva fast dessa mot undertaket med 2 x 6 st träskruvar.  
**45 mm läkt:** Montera en regel (45x95 mm) mellan två takstolar som infästningspunkt för uppåtvänt infästningsjärn som träds på var sin av stegets båda byglar. Skruva sedan fast dessa mot regeln med 2 x 6 st träskruvar.
- Placera det första taksteget i nedre pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
- Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.
- Montera plasthylsa på första stegets glidskyddshakar. (ej nödvändigt för konstruktionens hållbarhet.)
- Placera startprofilen över första stegets glidskyddshake och träd in länkarmens stift genom både startprofilen och glidskyddshakens hål i upprättstående läge från hö till vä. Fäll sedan länkarmen över nästa universalsteg och fortsätt parvis.
- Montera glidskydd för lös steg närmast intill det nedersta taksteget.

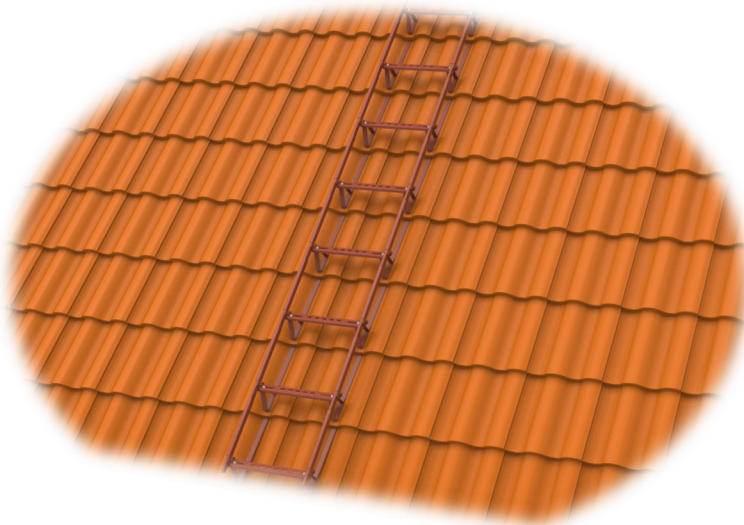

Taksteg Universal



Länkpar



Monteringssats

## Artikelinformation:

Artnr Taksteg	Artnr Länkarmar	Artnr Monteringssats
322520 svart	322620 svart	322621 svart
322530 t-röd	322630 t-röd	322631 t-röd
322550 grå	322550 grå	322651 grå

Åtgår ett par Länkarmar färre än antal Taksteg samt en Monteringssats/stege.



## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59