


FÖRENKLAT SNÖRASSKYDD

Komplett paket för betong- och lertegelpannor

En mycket lättmonterad snörasskydd/snöglidhinder. Systemet är ämnat för hus med fasadhöjd upp till 4 meter enligt BBR-normer.

Flera satser kan kombineras till önskad längd.

Ej godkänd för infästning av livlina.

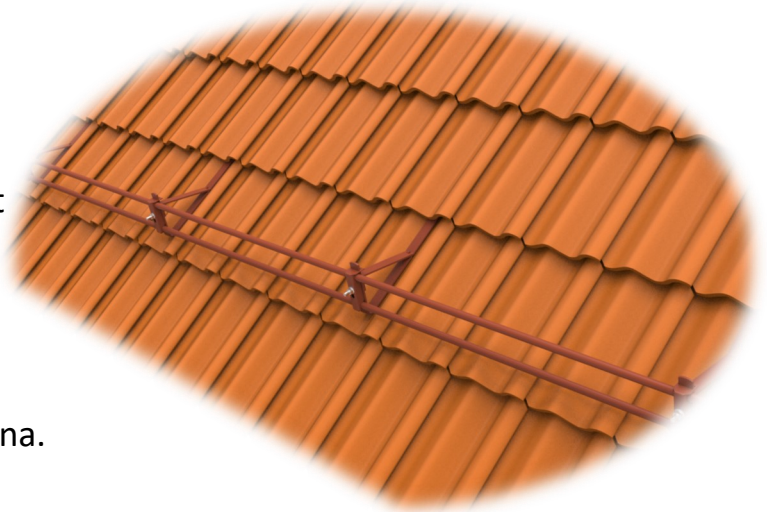

Rekommendation antal långa/korta paket.

Utläs rekommenderat konsolavstånd i tabellen och se nedan vilken kombination av paket som effektivast motsvarar önskad längd i relation till konsolavstånd.

Konsolavstånd 900 mm: använd enbart långa paket

Konsolavstånd 750 mm till mindre än 9 meters sträcka: använd enbart långa paket

Konsolavstånd 750 mm till längre än 9 meters sträcka: använd långa paket, minst vart tionde kort paket.


Konsolavstånd 600 mm: använd vartannat paket långt, vartannat paket kort.

Konsolavstånd 500 mm: använd enbart korta paket.

Vid konsolavstånd under 500 mm beställ extra konsoler.

Obs! Korta sektioner över dörrar och portar, max konsolavstånd 600 mm och minst tre konsoler.

- Mät avståndet från tänkt placering av snöglidhinder tillnock eller till nästa glidhinder om måttet är över 6 meter, gå sedan in i dokumentet för tabell konsolavstånd Förenklat snörasskydd och sök rätt konsolavstånd.
- Skjut upp pannorna längs sträckan för placering av konsoler.
- Mät in och fäst montagebräda på takstolarna (22 x 120 mm eller vid lätt undertak min 45 x 70 mm), skruva fast med två skruvar / konsol på avstånd enligt tabell.
- Om urtag görs i pannan som dras ned över konsolstaget se till att ingen kontakt med detta kvarstår.
- Lossa överfallens mutter tills rören går att skjuta in genom urtagen, muttern drags åt tills rören svårligen går att vrida med händerna.
- För permanent rörskarv kan takmassa 161020 appliceras i insticksskarven.

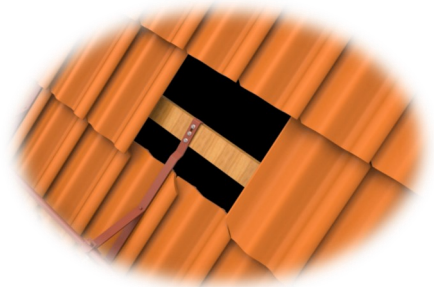

Artikelinformation:

Artnr:

684020 svart takpanna 2,33 m 684030 t-röd takpanna 2,33 m 684050 grå takpanna 2,33 m

684120 svart takpanna 1,53 m 684130 t-röd takpanna 1,53 m 684150 grå takpanna 1,53 m

Effektivt bygglängd långa paket; 2,26 m, korta paket: 1,46 m

Varje paket består av 3 st konsoler, 4 st rör samt 6 st träskruv 6,3x38 mm

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59

FÖRENKLAT SNÖRASSKYDD

Komplett paket för betong- och lertegelpannor

SNÖZONKARTAN TILLHANDAHÅLLS AV BOVERKET. www.boverket.se

6 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Taklutning 37 - 45°	900	750	450	450	300
" 30 - 36°	900	900	600	450	450
" 0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

5 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Taklutning 37- 45°	900	900	600	450	450
" 30 - 36°	900	900	750	600	450
" 0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

4 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Taklutning 37- 45°	900	900	750	600	450
" 30 - 36°	900	900	900	750	600
" 0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

3 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Taklutning 37 - 45°	900	900	900	750	600
" 30 - 36°	900	900	900	900	750
" 0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.