
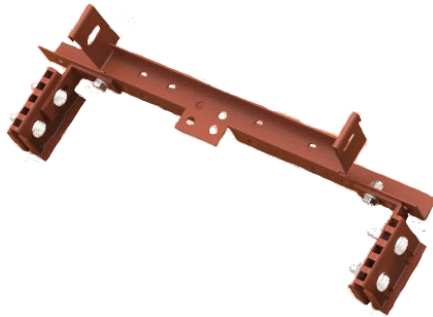


# B:4 Steginfästning på klicktak

**Klickfals alla typer,  
c-mått ca 500 mm**

*Plåt och underlagstak skall vara besiktigat och  
godkänt för ändamålet av behörig.*

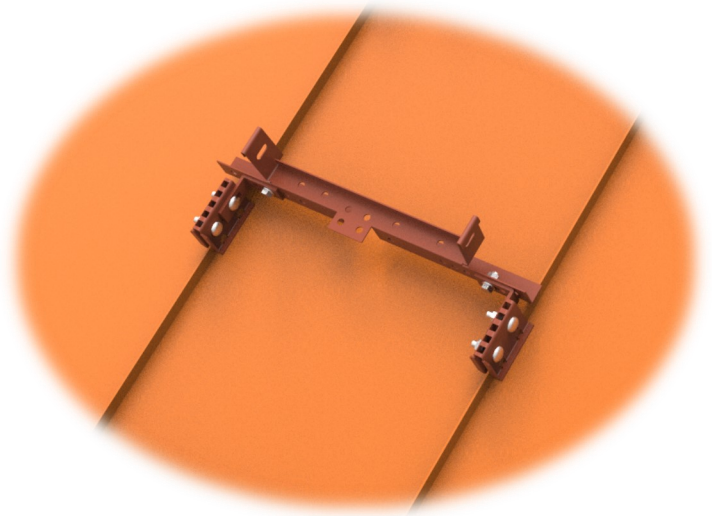

Komplett stegfäste klick fals 6119

- Max c – mått 5 meter, lösmonterade stegbalkar som understöd på stegen c – mått 1 meter.
- Starta och avsluta med infäst stegbalk.
- Samtliga infästa stegbalkar monteras tvåsidigt.
- Se till att hakarna hamnar under falskanten och drag åt muttrarna till 20 Nm.

Artikelinformation:

Komplett stegfäste klick fals 6119