
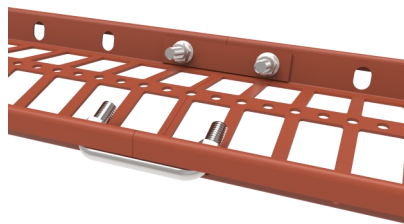


C:1 SNÖGRIND

På konsol

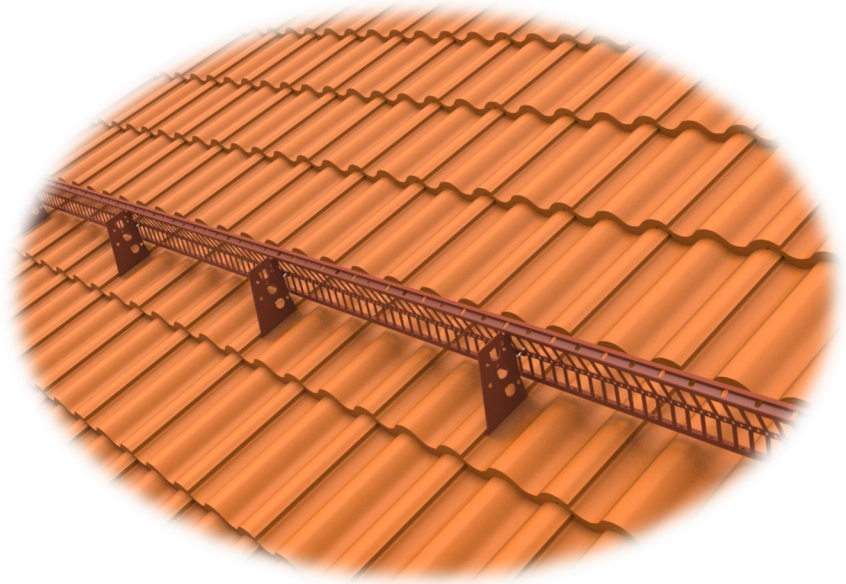

Skarv av snögrind med bygel och motbleck

Monteringsanvisning snörasskydd:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Se tabell för avstånd snörasskydd grind, C1.
- Snögrinden hängs på konsolens hake och skarvas löpande kant i kant med två skarvbygglar/skarv som träds in från ovan respektive undersida för att spänna ihop grindskarven med motbleck och flänsmutter.
- Grinden låses vid varje konsol med en självborrande skruv i markerande hål.

Artikelinformation:

6050 / 6052 snögrind
6904 Monteringssats
6905 Monteringssats
6900/6901 Monteringssats

613100 fotplatta för råspont / 613200 fotplatta för bärläkt



Ingår i monteringssats 6905;
Bygel & motbleck