


Avståndstabell för snörasskydd

enligt SS 83 13 35:2012 snözoner BFS 2015-6-EKS 10 formfaktor Eurocode SS-EN 1991-1-3 laster på bärverk – del 1-3: allmänna laster—snölast.

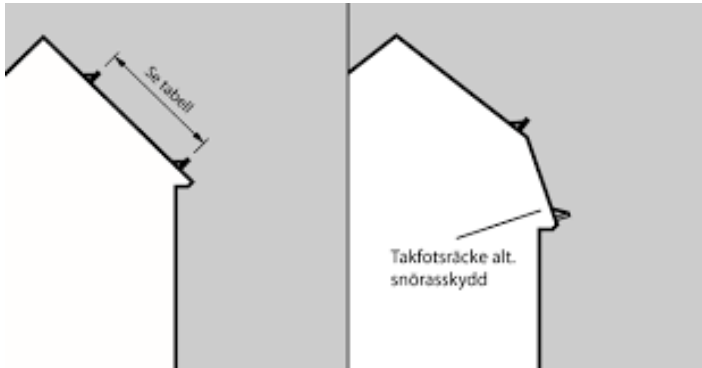

Sadeltak och brutet sadeltak (mansardtak).

Fasadhöjd: avståndet från skärningslinjen mellan fasadplan och takplan till marknivå. För skyddsanordning på tak räknas fasadhöjden till lägsta marknivå och för tillträdesanordning räknas närmast uppstigningsplatsen.

Pulpettak har endast ett takfall och förekommer även som brutet pulpettak.

Tabell för avstånd snörasskydd grind eller 3-rör, produktgrupp C1-C2.

Tabellen visar maximalt avstånd i meter mellan snörasskydd på sluttande tak beräknad på snölastens grundvärde.

Sadeltak.

Taklutning (grader)	Snözon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3							
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4,5	5,5
6	54,7	36,4	27,3	21,9	18,2	15,6	12,1	9,9
10	31,3	20,9	15,7	12,5	10,4	9,0	7,0	5,7
14	21,6	14,4	10,8	8,6	7,2	6,2	4,8	3,9
18	16,4	10,9	8,2	6,5	5,5	4,7	3,6	3,0
23	12,6	8,4	6,3	5,1	4,2	3,6	2,8	2,3
27	11,2	7,5	5,6	4,5	3,7	3,2	2,5	2,0
33	10,0	6,6	5,0	4,0	3,3	2,8	2,2	1,8
38	9,4	6,2	4,7	3,7	3,1	2,7	2,1	1,7
42	9,1	6,1	4,6	3,7	3,0	2,6	2,0	1,7
45	9,1	6,1	4,5	3,6	3,0	2,6	2,0	1,7
50	9,2	6,2	4,6	3,7	3,1	2,6	2,1	1,7
55	9,7	6,4	4,8	3,9	3,2	2,8	2,1	1,8

Pulpettak har endast ett takfall och förekommer även som brutet pulpettak.

Taklutning (grader)	Snözon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3							
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4,5	5,5
6	60,1	40,1	30,1	24,0	20,0	17,2	13,4	10,9
10	36,5	24,4	18,3	14,6	12,2	10,4	8,1	6,6
14	26,6	17,8	13,3	10,7	8,9	7,6	5,9	4,8
18	21,3	14,2	10,6	8,5	7,1	6,1	4,7	3,9
23	17,4	11,6	8,7	7,0	5,8	5,0	3,9	3,2
27	15,5	10,3	7,7	6,2	5,2	4,4	3,4	2,8
33	13,7	9,1	6,8	5,5	4,6	3,9	3,0	2,5
38	12,9	8,6	6,4	5,2	4,3	3,7	2,9	2,3
42	12,6	8,4	6,3	5,0	4,2	3,6	2,8	2,3
45	12,5	8,3	6,3	5,0	4,2	3,6	2,8	2,3
50	12,7	8,5	6,3	5,1	4,2	3,6	2,8	2,3
55	13,3	8,9	6,7	5,3	4,4	3,8	3,0	2,4

Tabell för konsolavstånd Förenklat snörasskydd, produktgrupp D1-D2, artikelnr 684xxx.

Anger rekommenderat max avstånd mellan konsoler och måste ibland för att stämma med olika pannors c-avstånd minskas.

Det går även att på panntak montera snökrok 5010 eller på plåttak snöishake 6290 i dalarna för att minska belastningen på snöglidhindret, detta gäller även där en större ansamling av snö kan förmodas.

När takets snösamlade yta ovan snöglidhinder överstiger 6 meter skall flera rader med snöglidhinder monteras jämnt fördelat på takytan.

SNÖZONKARTAN TILLHANDAHÅLLS AV BOVERKET www.boverket.se

6 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Taklutning 37 - 45°	900	750	450	450	300
Taklutning 30 - 36°	900	900	600	450	450
Taklutning 0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

5 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Taklutning 37 - 45°	900	900	600	450	450
Taklutning 30 - 36°	900	900	750	600	450
Taklutning 0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

4 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Taklutning 37 - 45°	900	900	750	600	450
Taklutning 30 - 36°	900	900	900	750	600
Taklutning 0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

3 meter snösamlade yta ovanför tänkt placering.

Snözon	1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Taklutning 37 - 45°	900	900	900	750	600
Taklutning 30 - 36°	900	900	900	900	750
Taklutning 0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsolavstånd i mm.

Rekommendation antal långa/korta paket.

Utläs rekommenderat konsolavstånd i tabellen ovan och se nedan vilken kombination av paket som effektivast motsvarar önskad längd i relation till konsolavstånd.

Konsolavstånd 900 mm: använd enbart långa paket

Konsolavstånd 750 mm till mindre än 9 meters sträcka: använd enbart långa paket

Konsolavstånd 750 mm till längre än 9 meters sträcka: använd långa paket, minst vart tionde kort paket.

Konsolavstånd 600 mm: använd vartannat paket långt, vartannat paket kort.

Konsolavstånd 500 mm: använd enbart korta paket.



Vid konsolavstånd under 500 mm beställ extra konsoler.

Obs! Korta sektioner över dörrar och portar, max konsolavstånd 600 mm och minst tre konsoler.

För mer exakta uppgifter gå in på: www.boverket.se

Lokal kännedom om snölast

Även inom en angiven snözon kan lokalt stora skillnader uppstå i snötäcket. För aktuell snözonkarta, se www.boverket.se

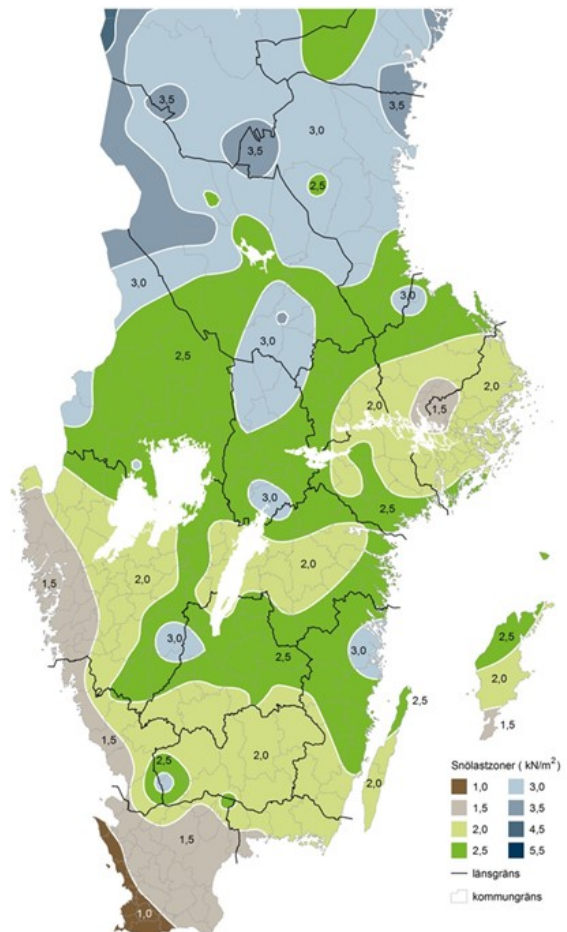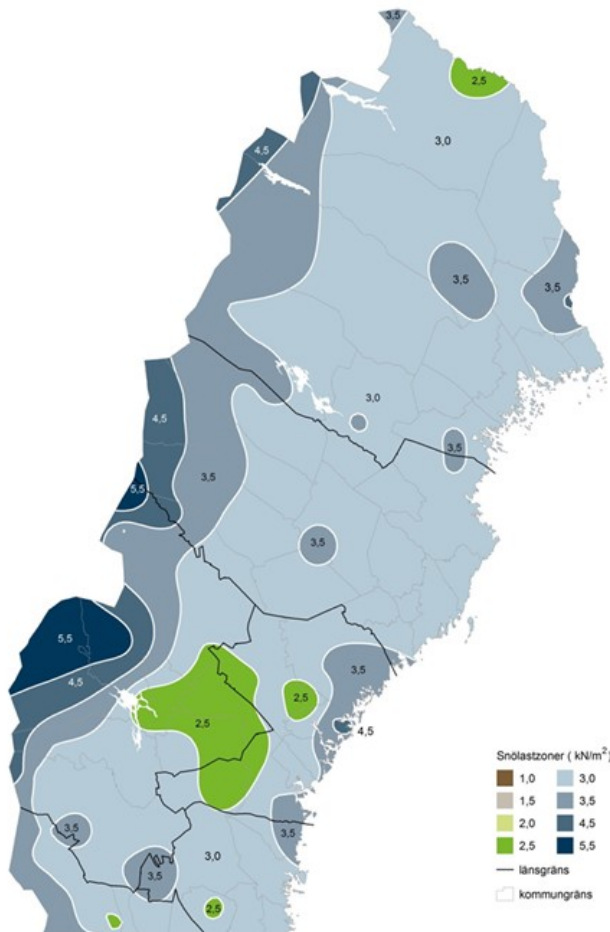

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59
e-post: info@tjb.se hemsida: www.tjb.se