


SUPERTAK YEP 700

Underlagstäckning med dubbel klisterkant

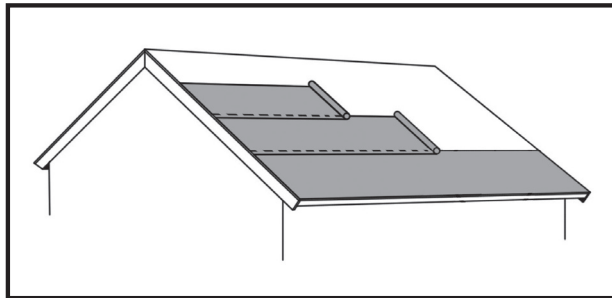

TJB Supertak YEP 700 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning.

Den nya moderna högkvalitativa underlagstäckningen för träunderlag som ersätter traditionell papp.

Med sina unika egenskaper ger den maximal täckning under såväl betongtakpannor, tegelpannor, takplåt, bandtäckt plåt som ytpapp.

TJB Supertak YEP 700 kan användas som underlagstäckning ner till 6° taklutning.

Säkrare – TJB Supertak YEP 700 är uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med en SBS-modifierad asfalt. Ovan och undersidan är belagda med en stark och smidig filt av polypropen som gör den halksäker.

Lättare – Väger endast en tredjedel av traditionell takpapp. Enklare upplastning på taket med rullar som väger 17,5 kg/st.

Snabbare – TJB Supertak YEP 700 rymmer mer än dubbelt så mycket per rulle än vanlig takpapp. Färre och bredare våder kapar monterings tiden med 40%. Mekanisk infästning med klammer snabbar på läggningstiden ytterligare.

Tätare – Dubbel klisterkant med bitumenklister. Färre skarvar och bredare våder. TJB Supertak YEP 700 kan **spikas genom båda lagren** eller monteras med dold infästning. Godkänd för att häftas vid dold infästning. Dold infästning täcks av överlappande våd med klisterremsan och ger då en tät och läckagesäker skarv.

Teknisk Information

Användningsområde:	För underlagstak av trä, tex. råspont.
Stomme:	Polyesterfiberfilt
Asfalt:	SBS-modifierad asfalt
Ytbeläggning:	Polypropenväv
Vikt:	700 g/m ²
Tjocklek:	1 mm
Bredd:	1 m
UV-resistent:	2 månader
Mekanisk infästning:	Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid Klammer min 140/10.

Förpackning

TJB Supertak YEP 700

	25 m ²	/	10 m ²
Art nr:	192710		192711
Rullens bredd:	1 m		1 m
Rullens längd:	25 m		10 m
Rullens vikt:	17,5 kg		7 kg
Antal rullar/pall:	30 st		72 st

TJB Supertak YEP 700 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning.

Godkännande SC 1394-11.

Produkten är provad och kontrollerad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Certifierad av SITAC i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) enligt 8:241 och 6:5325.



Godkännande
SC 1394-11

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se